


Scheda tecnica

Darth Mini


Modulo per la termoregolazione ambiente e la contabilizzazione di energia termica, frigorifera ed acqua calda e fredda sanitaria.

Dotato di valvola di zona ad otturatore, contatore di energia termica DN 15 e contatori sanitari DN 15. Portata consigliata linea termica 1,0 mc/h, linee sanitarie 2,5 mc/h.

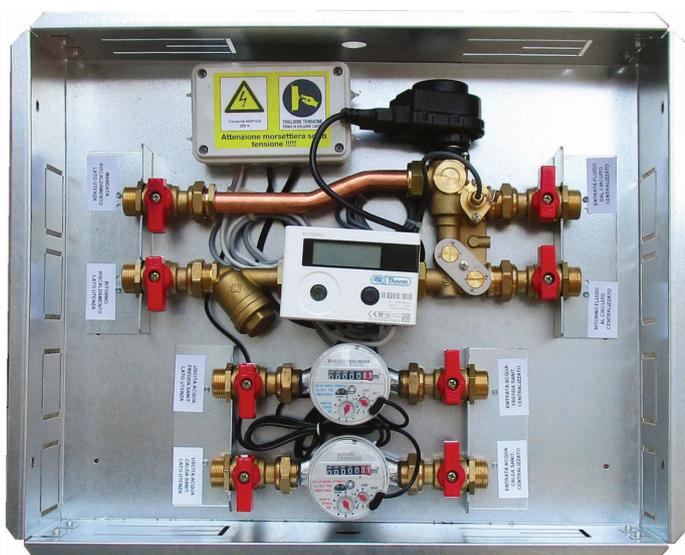

Dimensioni


- Altezza: 400 mm
- Larghezza: 500 mm
- Profondità: 110 mm

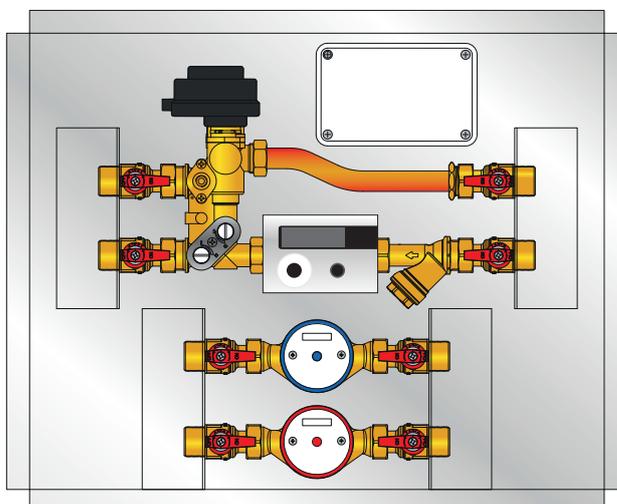

ATTENZIONE


Per semplificarne l'installazione, il satellite può essere ordinato sia in versione con attacchi sinistri (come in foto) che con attacchi destri (esattamente speculare). Per attacchi si intende il lato di collegamento delle colonne montanti. Informazione indispensabile in fase d'ordine.

Versione predisposizione e frutto

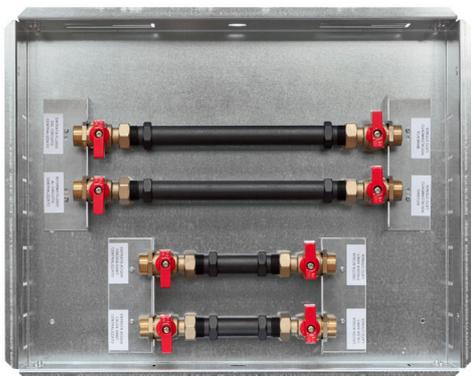

Cassetta predisposta
con valvole a sfera e tubi d'attesa

Frutto preassemblato e precablato
da installare successivamente

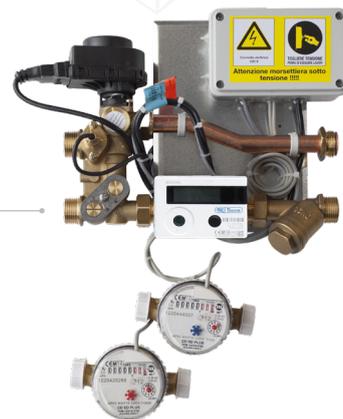

Componentistica di serie



Valvola di zona 4 vie multifunzione
Passaggio standard filetto 3/4"



Contatore di energia termica
DN 15 filetto 3/4"



Valvole a sfera DN15 filetto 3/4"



Filtro antisabbia a Y Filetto 3/4"



Contatori acqua calda e fredda
sanitaria DN 15 filetto 3/4"

Ulteriori opzioni su richiesta



Opzione frigorifera per la contabilizzazione
del raffreddamento



Controllo valvola a 2 fili e micro
di fine corsa realizzati tramite relè




Coibentazione linea risc/raff
per circuiti DN 15



Alimentazione valvola a 24 Vac
anziché 230 Vac

Resistenza idraulica del ramo di mandata/ritorno e del circuito terza via di bypass

Portata [l/h]	ΔP man/rit circuito bypass [mbar]	ΔP man/rit circuito lato utenza [mbar]
0	0	0
250	5	14
500	17	53
750	37	114
1000	62	203
1250	96	314
1500	137	451
1750	186	607
2000	240	795

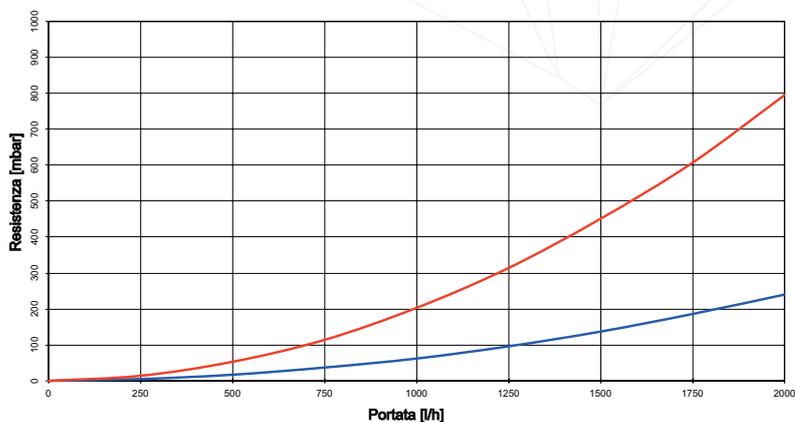



AR RISCALDAMENTO S.P.A.

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com