

Scheda tecnica

BDC

Bollitori combinati, doppio accumulo per produzione acqua calda sanitaria da pompa di calore solare

Bollitore superiore a 2 serpentini in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica, trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.

Accumulo inferiore per acqua di riscaldamento o refrigerata, interno non trattato.




Isolamento

Poliuretano rigido spessore 70 mm.

Caratteristiche

- Integrabile su tutti i tipi di impianti
- Rapidità di accumulo con erogazione abbondante e continua
- Alta efficienza per bassi costi di esercizio
- Assoluta igiene
- Lunga durata senza corrosione
- Semplicità di installazione
- Notevole superficie di scambio
- Salva spazio
- Soluzione integrata e compatta

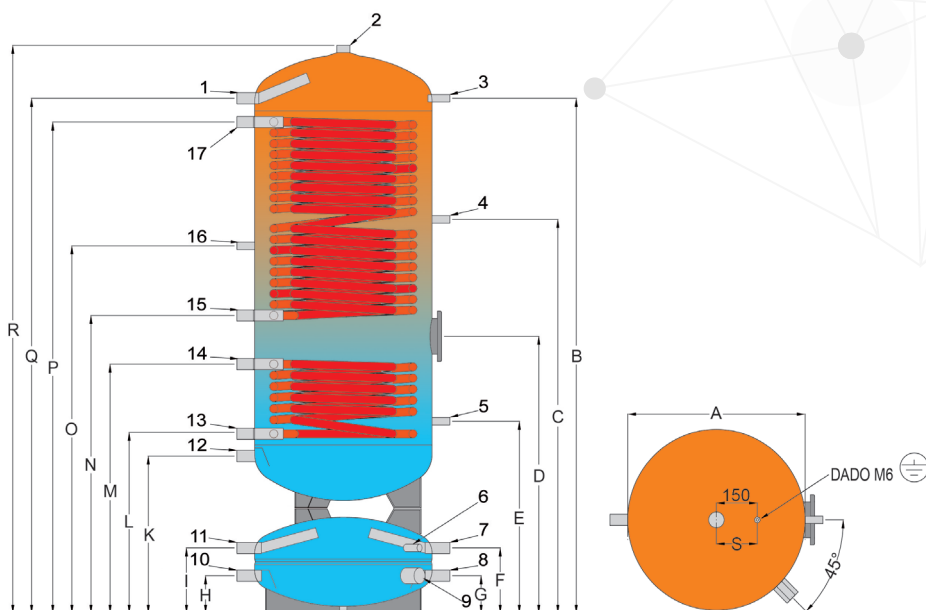


N°	TIPOLOGIA DI ATTACCO	MOD. 300	MOD. 500
1.	Mandata acqua calda sanitaria	1"	1"
2.	Anodo	1" 1/4	1" 1/4
3.	Termometro-Sonda	1/2"	1/2"
4.	Sonda	1/2"	1/2"
5.	Sonda	1/2"	1/2"
6.	Sonda	1/2"	1/2"
7.	Mandata pompa di calore	1"	1"
8.	Ritorno pompa di calore	1"	1"
9.	Resistenza elettrica	1" 1/2	1" 1/2
10.	Ritorno impianto riscaldamento	1"	1"
11.	Mandata impianto riscaldamento	1"	1"
12.	Ingresso acqua fredda sanitaria	1"	1"
13.	Ritorno serpentino inferiore	1"	1"
14.	Mandata serpentino inferiore	1"	1"
15.	Ritorno serpentino superiore	1"	1"
16.	Ricircolo	1/2"	1/2"
17.	Mandata serpentino superiore	1"	1"

SERIE BDC	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
300	550	1755	1420	1035	810	340	160	160	340	-	675	755	945	1125	1280	1675	1755	1925	150
500	650	1850	1415	995	690	235	135	135	235	-	565	645	895	1070	1320	1765	1850	2040	150

SERIE BDC		300	500
CODICE		232.01.44	232.01.45
Bollitore isolamento 70 mm PU rigido iniet.	ø mm	690	790
Classe energetica - Dispersione PU rigido iniettato	70 mm	B 73 W	B 84 W
Altezza totale	ZZ mm	1925	2040
Peso a vuoto	kg	150	200
BOLLITORE BIVALENTE PER POMPE DI CALORE			
Capacità effettiva	l	270	450
ATTACCHI			
Mandata e ritorno serpentino	R		1"
Acqua calda	R		1"
Ricircolo	R		1/2"
Resistenza elettrica su flangia	R		1" 1/2
PRESSIONE DI ESERCIZIO			
Serpentino	bar		10
Sanitario	bar		10
TEMPERATURE MASSIME			
Serpentino	°C		110
Sanitario	°C		95
SERPENTINO SUPERIORE			
Superficie serpentino	m ²	3,3	6
Contenuto acqua serpentino	l	20,2	51,5
Acqua riscaldamento 60/50°	m ³ /h	1,3	2,7
Potenza resa	kW	15	31
Produzione sanitaria 10/45°C (DIN 4708)	m ³ /h	0,37	0,76
Perdita di carico	mbar	11	31
SERPENTINO INFERIORE			
Superficie serpentino	m ²	0,9	1,5
Contenuto acqua serpentino	l	5,3	9,4
Acqua riscaldamento 60/50°	m ³ /h	0,9	1,6
Potenza resa	kW	22	37
Produzione sanitaria 10/45°C (DIN 4708)	m ³ /h	0,54	0,91
Perdita di carico	mbar	7	13
PUFFER PER POMPA CALORE			
Capacità effettiva	l	80	74
ATTACCHI			
Mandata e ritorno	R		1"
Resistenza elettrica	R		1" 1/2
PRESSIONE DI ESERCIZIO			
Puffer	bar		6
TEMPERATURE MASSIME			
Sanitario	°C		95

Schema impianto sanitario

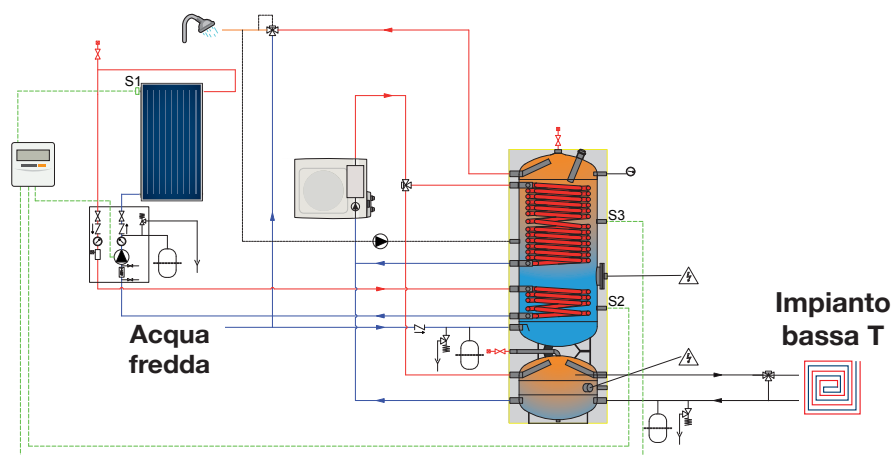



AR RISCALDAMENTO S.P.A.

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com