

Scheda tecnica

VTSR

Volano termico

Accumulo per acqua di riscaldamento, interno non trattato, esterno verniciato.




Isolamento

Fibra poliestere 100 mm.

Caratteristiche

- Integrabile su tutti i tipi di impianti
- Rapidità di accumulo con erogazione abbondante e continua
- Alta efficienza per bassi costi di esercizio
- Assoluta igiene
- Lunga durata senza corrosione
- Semplicità di installazione

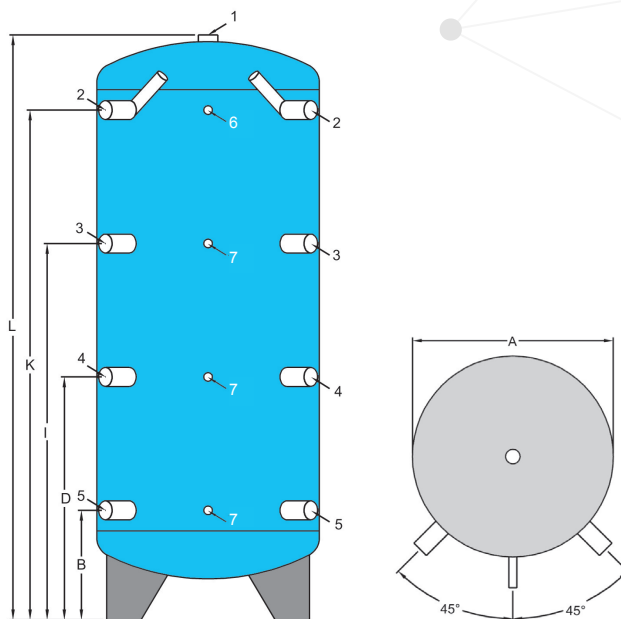


N°	TIPOLOGIA DI ATTACCO	MOD. 300	MOD. 500	MOD. 800	MOD. 1000
1.	Sfiato	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
2.	Mandata caldaia - risc.	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
3.	Mandata pompa di calore	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
4.	Ritorno caldaia - risc.	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
5.	Ritorno caldaia - pompa di calore - risc.	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
6.	Termometro	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
7.	Sonda	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

SERIE VTSR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
300	500	230	415	600	830	785	815	1025	970	1250	1340	1560
500	650	330	520	710	750	900	930	1050	1090	1380	1470	1700
800	790	340	530	720	700	910	1045	1060	1095	1380	1470	1725
1000	790	280	545	810	700	1075	990	1395	1335	1630	1860	2115

SERIE VTSR		300	500	800	1000
CODICE		232.01.47	232.01.48	232.01.49	232.01.50
Volume utile	l	270	476	710	920
Classe energetica-Dispersione PU Flex	100mm	C 93 W	C 110 W	C 131 W	C 143 W
Altezza totale con isolamento	ZZ mm	1635	1775	1800	2190
Altezza massima in raddrizzamento	mm	1630	1750	1840	2200
Bollitore isolamento Flex-Copp 100mm	XXØmm	700	850	990	990
Flangia	Ø mm	290/200	290/200	290/200	290/200
Peso a vuoto	kg	85	120	148	169
Pressione max. di esercizio del riscaldamento	bar	3	3	3	3
Temperatura max. di esercizio boiler	°C	95	95	95	95

Schema impianto sanitario

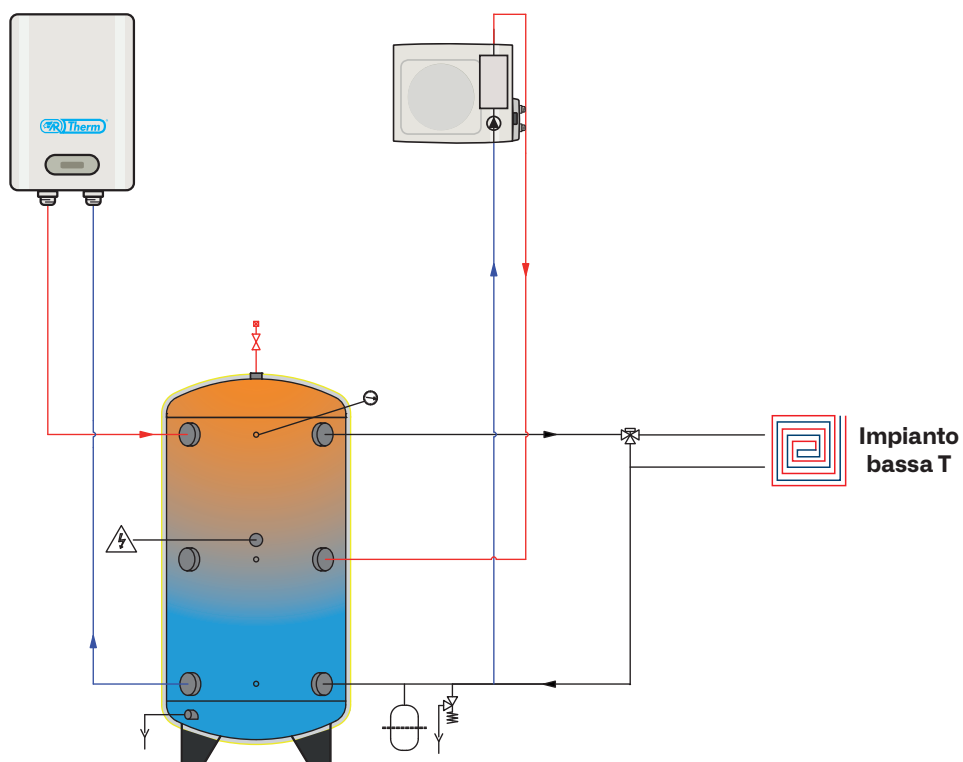



AR RISCALDAMENTO S.P.A.

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com