

RAC 3

CALDAIA AD ALTA POTENZA

SERIE RAC 3

CALDAIA PRESSURIZZATA PER RISCALDAMENTO AD ALTO RENDIMENTO



RAC 3

CARATTERISTICHE

★ ★ ★
REGOLAMENTO
813/2013/UE



Caldaia monoblocco ad alto rendimento dotata di ampio focolare ad inversione di fiamma, con fondo focolare completamente bagnato, attacco per lo scarico condensa di avviamento posizionato sulla cassa fumi. Percorso interno dell'acqua studiato in modo da raffreddare la parte anteriore ed innalzare la temperatura della parte posteriore per ridurre la condensa di avviamento. Idonea a funzionare con bruciatore a gas, GPL, gasolio e nafta.

La caldaia RAC 3 è equipaggiata con speciali turbolatori in ACCIAIO INOX i quali, tramite una sagomatura speciale aumentano la turbolenza dei fumi favorendo lo scambio termico calore/ tubi, diminuendo i consumi e aumentando il rendimento della caldaia oltre il 95% classificandola come caldaia a tre stelle.

La caldaia RAC 3 è consigliata per l'utilizzo in impianti di riscaldamento ad acqua calda fino a 110°C, con pressione di esercizio 6 bar (a richiesta 8, 10, 12 o 14 bar).

RAC 3	POTENZA NOMINALE (AL 100%)		POTENZA FOCOLARE		CONTRO PRESSIONE FOCOLARE mbar	RENDIMENTO		PERDITE AL CAMINO	PERDITE AL CAMINO	PERDITE AL MANTELLO %	CODICE
	kW	kcal/h	kW	kcal/h		AL 100% (50/30° C)	AL 30% (50/30° C)	BRUCIATORE ACCESSO	BRUCIATORE SPENTO		
RAC 450 3	455	391.300	477	410.200	3.2	95.4	98	4.0	0.1	0.6	952.02.40
RAC 500 3	505	434.300	530	455.800	3.7	95.3	97.9	4.1	0.1	0.6	952.02.41
RAC 600 3	610	524.600	640	550.400	3.6	95.3	97.9	4.1	0.1	0.6	952.02.42
RAC 700 3	715	614.900	750	645.000	4.5	95.3	97.9	4.1	0.1	0.6	952.02.43
RAC 800 3	820	705.200	860	739.600	4.4	95.3	97.9	4.1	0.1	0.6	952.02.44
RAC 900 3	920	791.200	966	830.800	4.8	95.2	97.9	4.2	0.1	0.6	952.02.45
RAC 1100 3	1100	946.000	1155	993.300	5.4	95.2	97.9	4.2	0.1	0.6	952.02.46
RAC 1300 3	1300	1.118.000	1365	1.173.900	5.6	95.2	97.9	4.2	0.1	0.6	952.02.47
RAC 1640 3	1645	1.414.1700	1727	1.485.200	5.8	95.3	97.9	4.1	0.1	0.6	952.02.48
RAC 1850 3	1850	1.591.700	1942	1.670.100	6.0	95.3	97.8	4.1	0.1	0.6	952.02.49
RAC 2050 3	2050	1.763.000	2153	1.851.600	6.5	95.2	97.8	4.2	0.1	0.6	952.02.50
RAC 2580 3	2580	2.218.000	2709	2.329.700	6.8	95.2	97.8	4.2	0.1	0.6	952.02.51
RAC 3100 3	3100	2.666.000	3255	2.799.300	7.5	95.2	97.8	4.2	0.1	0.6	952.02.52
RAC 3600 3	3610	3.104.600	3791	3.260.200	8.4	95.2	97.8	4.2	0.1	0.6	952.02.53

ACCESSORI DI SERIE


- Mantello in lamiera elettrozincata verniciata a forno
- Turbolatori in acciaio inox
- Controflange sugli attacchi idraulici flangiati
- Pannello di controllo

ACCESSORI A RICHIESTA (NON INCLUSI NELLA FORNITURA)

- Foratura piastra per bruciatore
- Pressione di esercizio 8 bar
- Pressioni diverse
- Bruciatore a gas/gasolio




MISURE ED INGOMBRI RAC 3

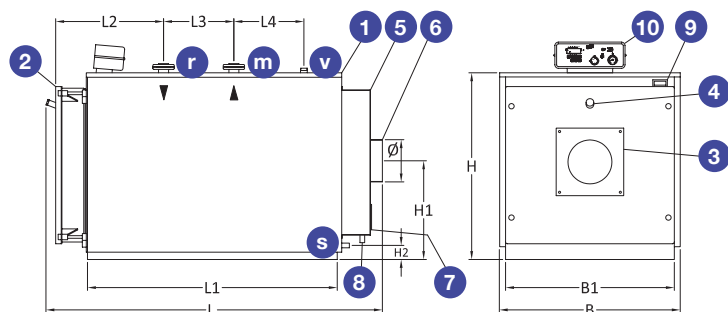

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Corpo caldaia | 8 Scarico condensa fumi |
| 2 Portellone | 9 Targa tecnica |
| 3 Piastra sostegno bruciatore | 10 Pannello strumenti |
| 4 Spia controllo fiamma | m Mandata riscaldamento |
| 5 Camera fumi | r Ritorno riscaldamento |
| 6 Uscita fumi | v Vaso espansione |
| 7 Sportello per pulizia | s Scarico |

RAC 3	DIMENSIONI											ATTACCHI			PESO Kg	
	B	B1	H	L	L1	L2	L4	H1	H2	H3	R/M	V	S	Ø		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DN	DN	DN	mm	
RAC 450 3	1040	1000	1990	1512	625	792	200	1150	595	80	80	2"	3/4"	250	890	
RAC 500 3	1040	1000	2290	1812	625	1092	200	1150	595	80	80	2"	3/4"	250	940	
RAC 600 3	1240	1200	2345	1814	625	974	280	1280	640	55	100	65	3/4"	350	1310	
RAC 700 3	1240	1200	2545	2014	625	1174	280	1280	640	55	100	65	3/4"	350	1380	
RAC 800 3	1240	1200	2545	2014	625	1174	280	1280	640	55	100	65	3/4"	350	1440	
RAC 900 3	1240	1200	2795	2264	625	1424	280	1280	640	85	100	65	1"1/2"	350	1620	
RAC 1100 3	1380	1380	2950	2416	430	1700	320	1500	810	85	125	80	1"1/2"	400	2200	
RAC 1300 3	1380	1380	3200	2666	430	1950	320	1500	810	85	125	80	1"1/2"	400	2580	
RAC 1640 3	1610	1610	3245	2680	430	1440	840	1800	965	125	150	100	1"1/2"	450	3300	
RAC 1850 3	1610	1610	3535	2970	430	1730	840	1800	965	125	150	100	1"1/2"	450	3640	
RAC 2050 3	1610	1610	3535	2970	430	1730	840	1800	965	125	150	100	1"1/2"	450	3710	
RAC 2580 3	1800	1800	3955	3320	510	1700	1100	2000	1070	135	200	125	1"1/2"	500	5140	
RAC 3100 3	1800	1800	4255	3620	510	2000	1100	2000	1070	135	200	125	1"1/2"	500	5650	
RAC 3600 3	2000	2000	4790	4024	522	2200	1200	2210	1700	145	200	125	1"1/2"	600	7490	

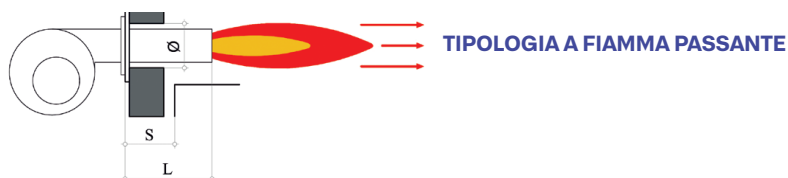

RAC 3	POTENZA NOMINALE (AL 100%) kW	POTENZA FOCOLARE kW	CONTRO PRESSIONE FOCOLARE mbar	FORO DEL CEMENTO SUL PORTELLONE Ø mm	DISTANZA DA INIZIO FOCOLARE S mm	LUNGHEZZA BAOCOCCAGLIO L mm	Ø FOCOLARE INTERNO Ø mm	LUNGHEZZA FOCOLARE INTERNA mm
RAC 450 3	455	477	3.2	260	245	320/400	626	1389
RAC 500 3	505	530	3.7	260	245	320/400	626	1689
RAC 600 3	610	640	3.6	260	245	320/400	734	1658
RAC 700 3	715	750	4.5	260	245	320/400	734	1788
RAC 800 3	820	860	4.4	260	245	320/400	734	1858
RAC 900 3	920	966	4.8	260	245	320/400	734	2108
RAC 1100 3	1100	1155	5.4	300	250	350/420	830	2250
RAC 1300 3	1300	1365	5.6	300	250	350/420	830	2500
RAC 1640 3	1645	1727	5.8	350	250	350/420	980	2500
RAC 1850 3	1850	1942	6.0	350	250	350/420	980	2750
RAC 2050 3	2050	2153	6.5	350	250	350/420	980	2750
RAC 2580 3	2580	2709	6.8	350	270	370/500	1126	3000
RAC 3100 3	3100	3255	7.5	350	270	370/500	1126	3300
RAC 3600 3	3610	3791	8.4	400	280	380/500	1222	3780

AR RISCALDAMENTO S.P.A.

VIA CABOTO, 15 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - ITALY

TEL: (+39) 0444 499030 - FAX: (+39) 0444 499032 - E-MAIL: info@ar-therm.com

Scoprite il mondo delle caldaie, dei sistemi radianti, di condizionamento e contabilizzazione su: www.ar-therm.com

