

AR COMPACT PLUS

Kit sistema sanitario ACS

Kit sistema solare per produzione di acqua calda sanitaria con bollitore doppio serpentino con vetrificazione secondo direttive DIN 4753.



Isolamento

Poliuretano rigido 50 mm schiumato con finitura esterna in PVC bianco e collettore solare piano alta efficienza AR KSF-P26.

Caratteristiche

- Integrabile su tutti i tipi di impianti
- Rapidità di accumulo con erogazione abbondante e continua
- Alta efficienza per bassi costi di esercizio
- Assoluta igiene
- Lunga durata senza corrosione
- Semplicità di installazione

Caratteristiche

Kit sistema solare per produzione di acqua calda sanitaria:

- Bollitore doppio serpentino con vetrificazione secondo direttive DIN 4753.
- Collettore solare piano alta efficienza AR KSF-P26

A parte va ordinato il telaio di fissaggio



Modello	N° collettori N°	Superficie collettori m ²	Codice
AR COMPACT PLUS 200/1	1	2,62	100.80.86
AR COMPACT PLUS 300/2	2	5,24	100.80.87
AR COMPACT PLUS 500/3	3	7,86	100.80.88

I contributi indicati sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.

Accessori Kit


Accessori compresi nel kit		200/1	300/2	500/3
Centralina solare		✓	✓	✓
Stazione solare integrata		✓	✓	✓
Vaso espansione	litri	18	24	35
Kit collegamento vaso espansione 3/4" M		✓	✓	✓
Raccordo intercettazione 3/4" M		-	-	-
Pozzetto porta sonda		✓	✓	✓
Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C		✓	✓	✓
Set connessione AR SC BASE		1	1	1
Set connessione pannelli successivi AR SC PLUS		-	1	2
Antigelo glicole	litri	10	20	30

Scaricare sempre il certificato aggiornato al momento di presentare la pratica

Dati bollitore

DATI TECNICI	U.M.	AR-COMPACT 200	AR-COMPACT 300	AR-COMPACT 500
Contenuto d'acqua	l	228	290	509
Altezza totale	mm	1350	1670	1740
Diametro isolamento (D)	mm	610	610	760
Altezza di ribaltamento con isolamento	mm	1485	1780	1900
Spessore isolamento	mm	55	55	55
Superficie scambiatore superiore	m ²	0,8	1,0	1,4
Superficie scambiatore inferiore	m ²	1,0	1,5	2,1
Peso a vuoto	Kg	94	124	190
Potenza scambiatore superiore*	kW	16,8	21,0	29,3
NL	DIN 4708	1,6	2,2	4,0

*Produzione continua acqua calda sanitaria con temperatura di ingresso 10 °C, di uscita 45 °C e con temperatura di mandata caldaia 70 °C
 Pressione accumulo: 6,0 bar • Pressione scambiatori: 10,0 bar • Max temperatura di esercizio: 95 °C

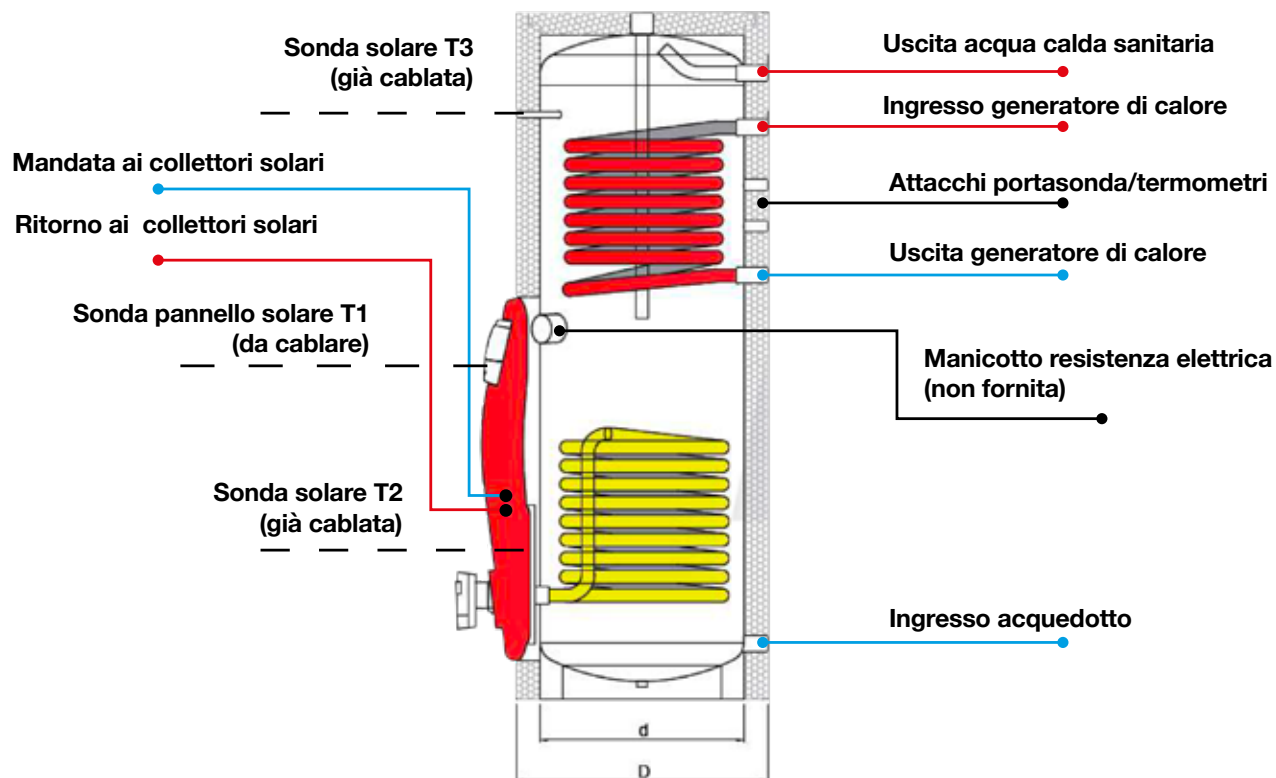



AR RISCALDAMENTO S.P.A.

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com