


AR KSF-P26

Collettori solari piani KSF-P26 - Area 2,62 m²


Il collettore **KSF-P26** grazie alla sua leggerezza, semplicità di installazione, elevata efficienza termica e affidabilità nel tempo è il collettore ideale per il piccolo e grande impianto di acqua calda sanitaria. Il collettore KSF-P26 è reversibile per l'installazione in verticale o orizzontale grazie agli accessori idraulici, mentre per il fissaggio sono disponibili i sistemi di fissaggio per tetto inclinato, a vite o gancio (su richiesta sistema rialzato per tutte le falde caratterizzate da basse pendenze, in grado di aumentare l'inclinazione del collettore fino a 15°) e tetto piano, e ad incasso universale per tutti i tipi di copertura.

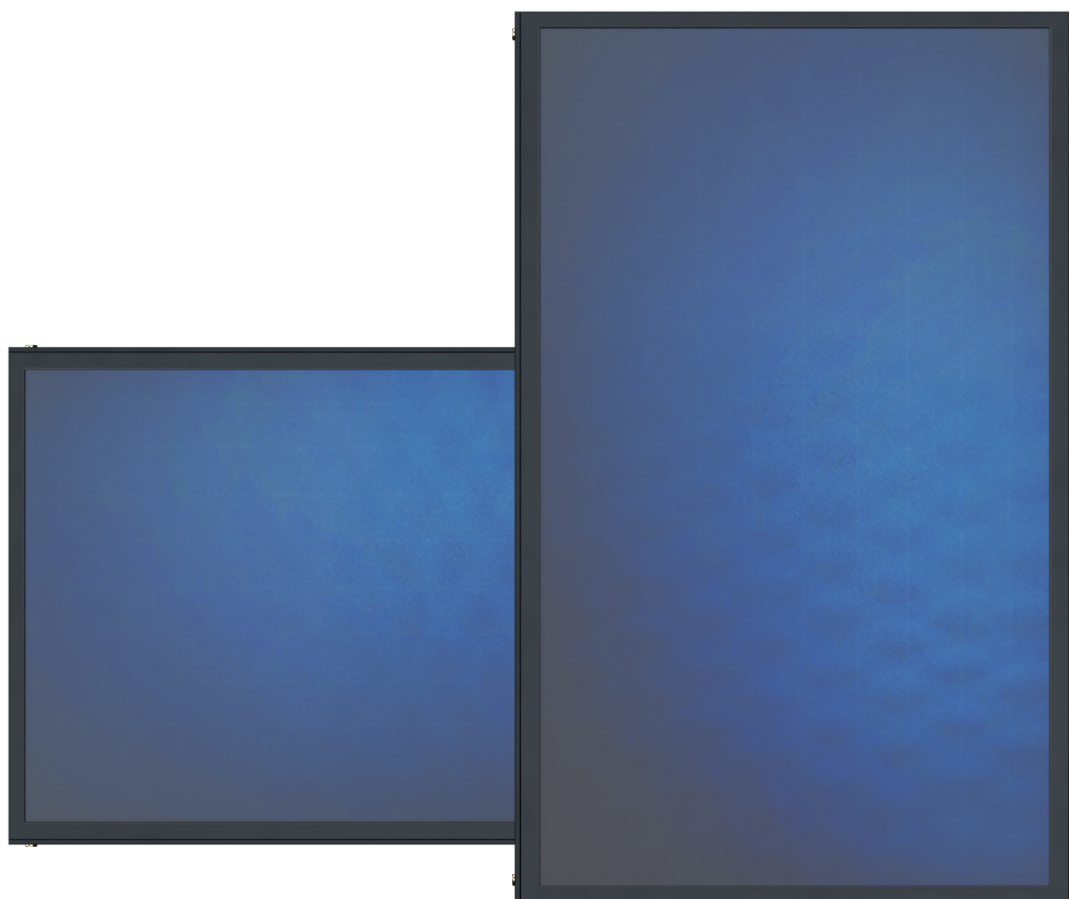

Il collettore piano antiriflesso ad alta efficienza di grande superficie e per ogni installazione.

MODELLO		AR KSF-P26
CODICE		100.80.45
Dimensioni	[mm]	[2020x1295x90]
Superficie lorda	[m ²]	2,62
Superficie di apertura	[m ²]	2,47
Peso a vuoto	[kg]	41,8
Contenuto di liquido	[l]	1,1
Pressione massima di esercizio	[bar]	10
Isolamento lana minerale	[mm]	40 Inf. – 10 lat
Coefficiente di trasmissione lineare a1 (rif. superficie apertura)	[W/m ² K]	3,541
Coefficiente di trasmissione quadratico a2 (rif. superficie apertura)	[W/m ² K ²]	0,015
Rendimento ottico η_0	[-]	83,8
Coefficiente assorbimento - tipologia arpa	[%]	95
Coefficiente di emissione	[%]	<5
Coefficiente di trasmissione	[%]	96,7
Tubo collettore di distribuzione	[Ø]	22
Spessore vetro di copertura	[mm]	3,2
Massima temperatura di stagnazione	[°C]	196,6
Inclinazione minima	[°]	15
Inclinazione massima	[°]	75
Potenza di picco del collettore	[W]	2072
Fattore di correzione angolo di incidenza	[K50°]	0,95
Certificato solare Keymark	011-7S2573 F	
Valore energia Wurzburg SKM-Tm 50°C	[kWh]	1392

Dimensioni

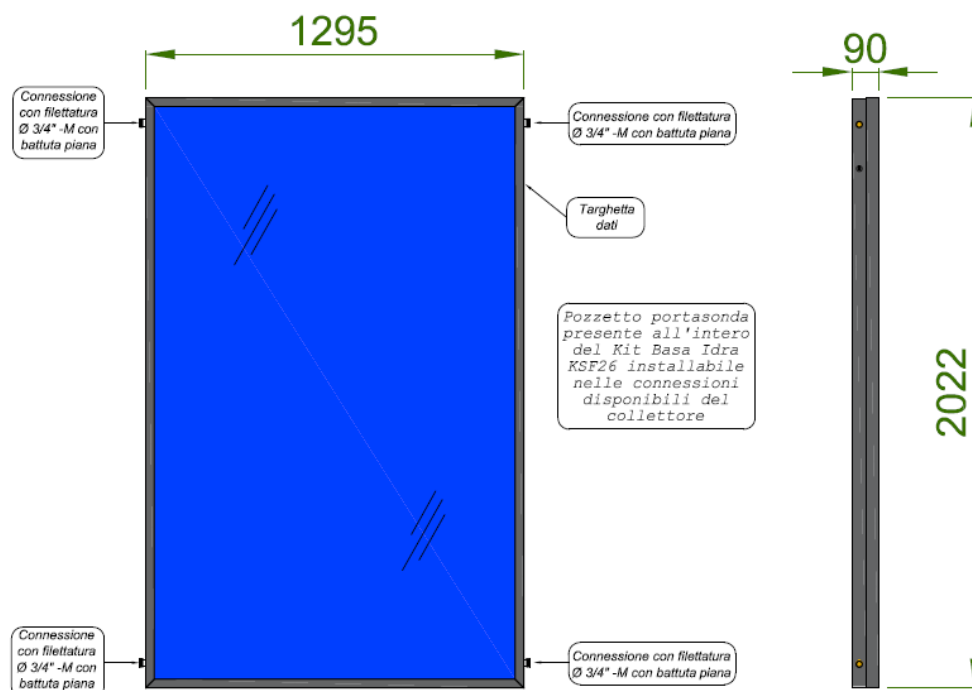



AR RISCALDAMENTO S.P.A.

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com